
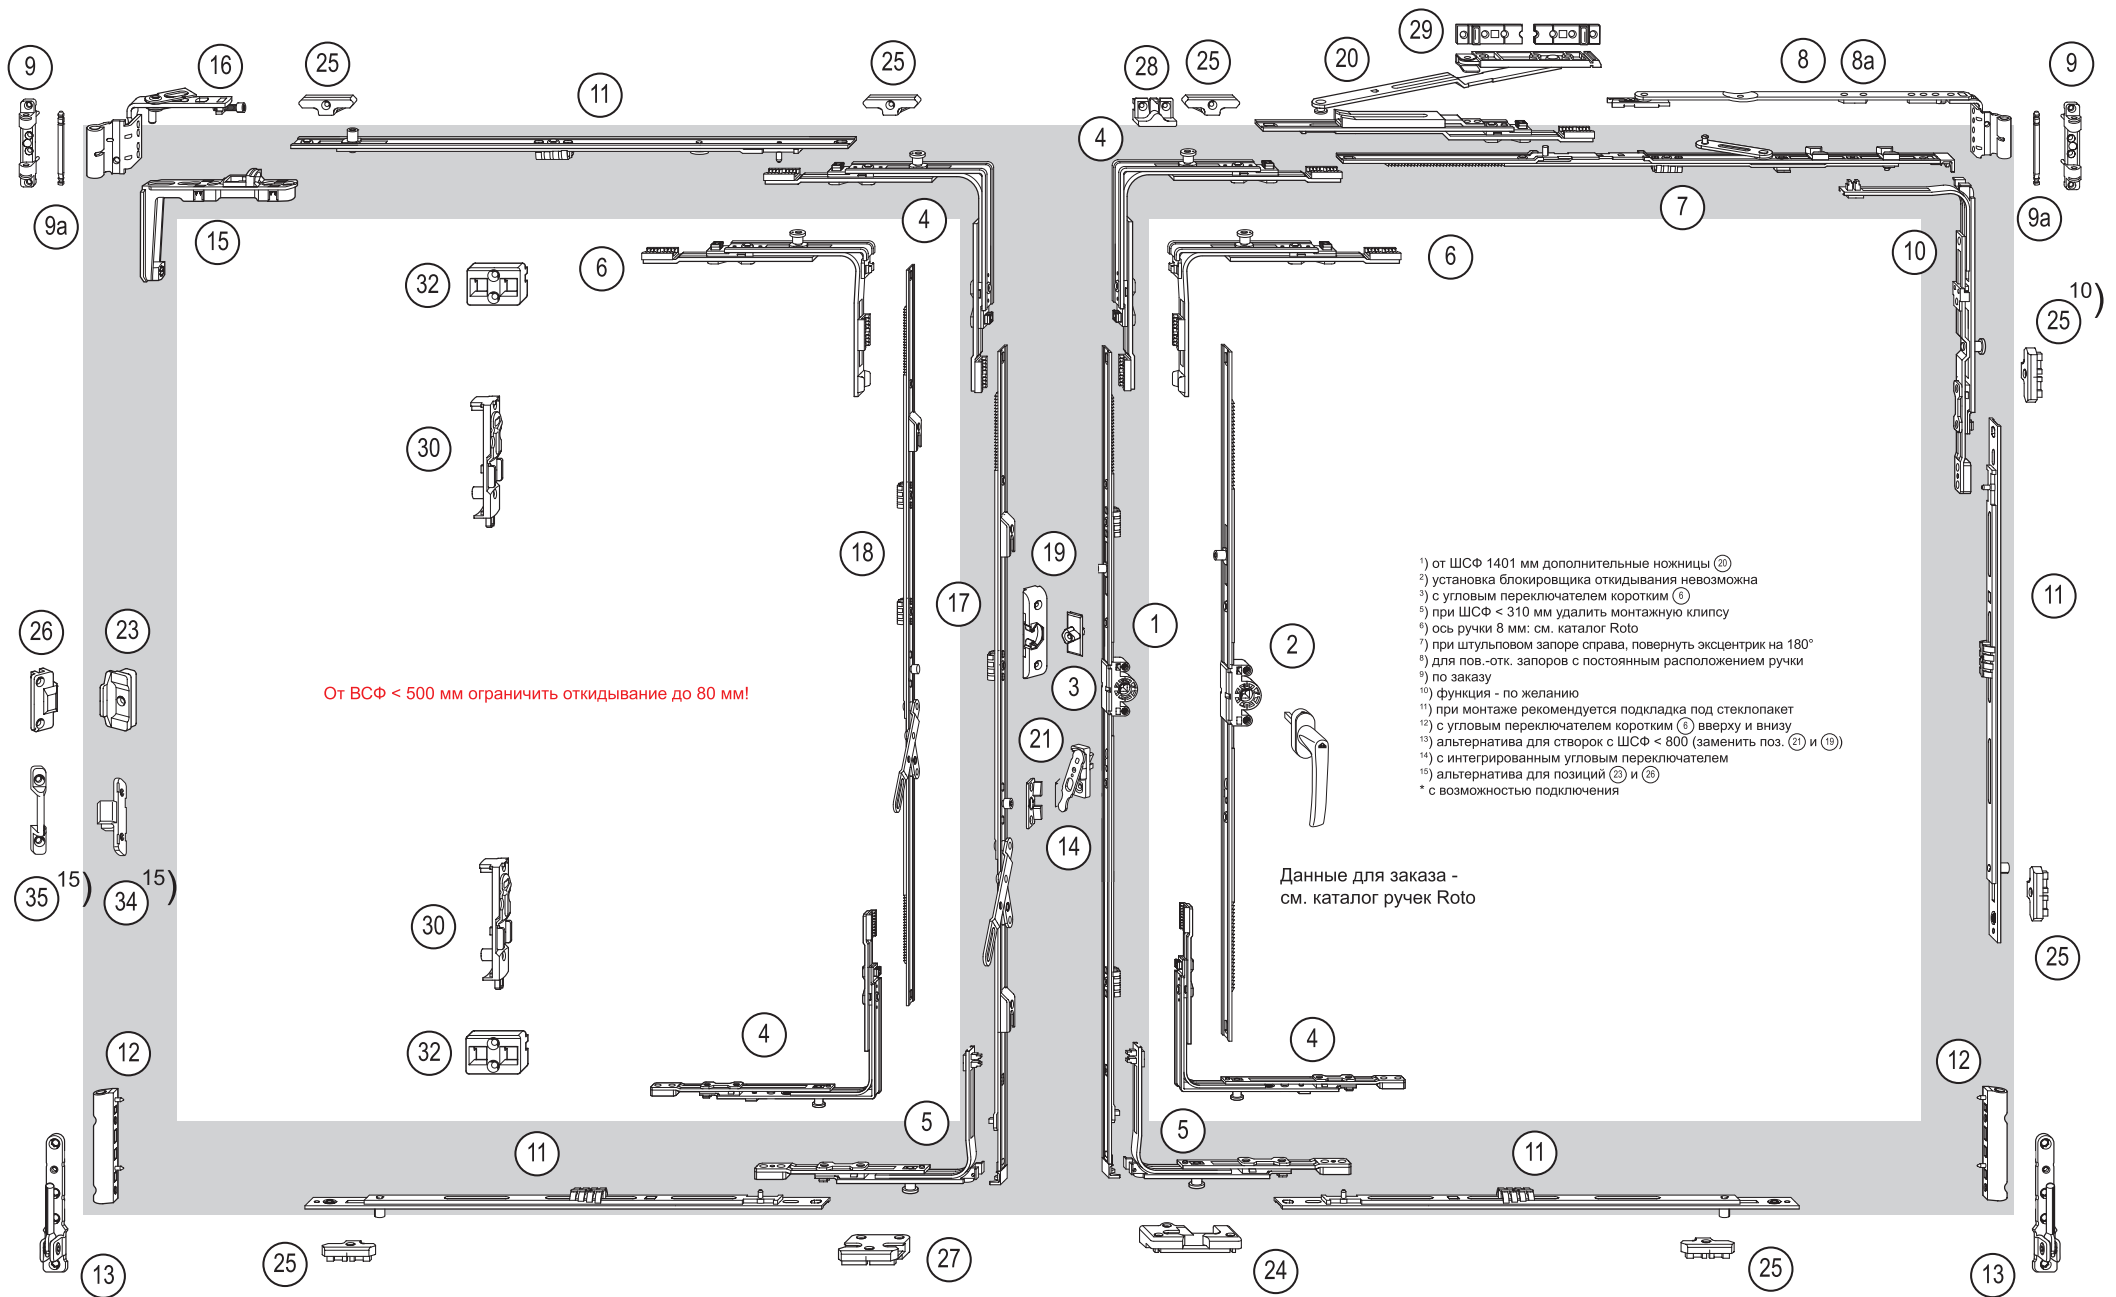


Roto NT из ПВХ

Обзор фурнитуры Фурнитура для штапеловых створок, стандартное исполнение

Штапеловое окно



От ВСФ < 500 мм ограничить откидывание до 80 мм!

- ¹⁾ от ШСФ 1401 мм дополнительные ножницы ⁽²⁰⁾
- ²⁾ установка блокировщика откидывания невозможна
- ³⁾ с угловым переключателем коротким ⁽⁴⁾
- ⁴⁾ при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу
- ⁵⁾ ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
- ⁷⁾ при штапеловом запоре справа, повернуть эксцентрик на 180°
- ⁸⁾ для пов.-отк. запоров с постоянным расположением ручки
- ⁹⁾ по заказу
- ¹⁰⁾ функция - по желанию
- ¹¹⁾ при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
- ¹²⁾ с угловым переключателем коротким ⁽¹⁾ вверх и вниз
- ¹³⁾ альтернатива для створок с ШСФ < 800 (заменить поз. ⁽²¹⁾ и ⁽¹⁹⁾)
- ¹⁴⁾ с интегрированным угловым переключателем
- ¹⁵⁾ альтернатива для позиций ⁽²³⁾ и ⁽²⁶⁾
- * с возможностью подключения

Данные для заказа -
см. каталог ручек Roto

Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ.....290 – 1600 мм¹⁾
Высота створки по фальцу ВСФ.....431 – 2400 мм⁸⁾
Вес створки макс. 100 или 130 кг

1 Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм ²⁾				
ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
431 – 480	120	370		284 314 ¹⁴⁾
481 – 600	170	490	N 150 A 0200	259 830
601 – 800	263	690	N 150 A 0300	259 831
601 – 800	263	690	N 150 A 0320 ⁹⁾	259 833 ⁹⁾
801 – 1000	413	890	N 150 A 0420	259 836
1001 – 1200	513	1090	N 150 A 0520	259 838
1201 – 1400	563	1290	N 150 A 0620	259 840
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0720	259 842
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0721 ⁹⁾	259 843 ⁹⁾
1601 – 1800	563	1690	N 150 A 0820	259 846
1601 – 1800	1000	1690	N 150 A 0821	259 847
1801 – 2000	1000	1890	N 150 A 0920	259 849
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1020	259 851
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1021 ⁹⁾	259 852 ⁹⁾
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1120 ⁹⁾	259 854 ⁹⁾
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1121	259 855

2 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм ²⁾				
ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
370 – 450 ¹³⁾	155 – 225	430	N 110 A 0000 ²⁾	259 717 ²⁾
451 – 620	225 – 310	400	N 110 A 0100 ²⁾	259 718 ²⁾
621 – 800	311 – 400	580	N 110 A 0220	259 719
801 – 1200	401 – 600	980	N 110 A 0320	259 720
1201 – 1600	601 – 800	1380	N 110 A 0420	259 721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	N 110 A 0520	259 762
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	N 110 A 0620	259 763

3 Цапфа балк. защёлки от ВСФ>1800			Артикул	Номер SAP
			N 710 A 5020	256 020

4 Угл. переключатель				
Угл. переключатель	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Угл. переключатель	б/рис.	N 400 A 0120	260 275	
Угл. переключатель	б/рис.	N 400 A 0130	260 277	

5 Пов.-отк. угловой переключатель			
Артикул	Номер SAP		
N 400 A 1530	260 290		

6 Угл. переключ. короткий				
Угл. переключ. короткий	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Угл. переключ. короткий	б/рис.	N 400 A 1120	260 280	
Угл. переключ. короткий	б/рис.	N 400 A 1130	260 282	

7 Ножницы на створке				
ШСФ	Обозначение / длина	Артикул	Номер SAP	
290 – 410	150/300	N 300 A 0101 ⁵⁾	260 201 ⁵⁾	
411 – 600	250/490	N 300 A 0201	256 024	
601 – 800	350/690	N 300 A 0301	260 204	
801 – 1000	500/890	N 300 A 0421	260 208	
1001 – 1200	500/1090	N 300 A 0521	260 212	
1201 – 1600	500/1290	N 300 A 0621	260 215	

8 Ножницы на раме К, система 12/20-9				
ШСФ	Размер	Артикул	Номер SAP	
290 – 410	150	N 310 A 0501 L	258 054	
		N 310 A 0501 R	258 055	
411 – 600	250	N 310 A 0502 L	258 056	
		N 310 A 0502 R	258 057	
601 – 800	350	N 310 A 0503 L	258 058	
		N 310 A 0503 R	258 059	
801 – 1600	500	N 310 A 0504 L	258 039	
		N 310 A 0504 R	258 041	

8a Ножницы на раме К, система 12/20-13				
ШСФ	Размер	Артикул	Номер SAP	
290 – 410	150	N 310 A 0601 L	258 060	
		N 310 A 0601 R	258 061	
411 – 600	250	N 310 A 0602 L	258 062	
		N 310 A 0602 R	258 063	
601 – 800	350	N 310 A 0603 L	258 064	
		N 310 A 0603 R	258 065	
801 – 1600	500	N 310 A 0604 L	258 042	
		N 310 A 0604 R	258 043	

9 Верхняя петля на раме К 3/100				
Верхняя петля на раме К 3/100	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Верхняя петля на раме К 3/100	б/рис.	N 390 A 0010	230 177	
Верхняя петля на раме К 6/100 б/рис.	б/рис.	N 390 A 0011	230 178	
Верхняя петля на раме К 6/130 б/рис.	б/рис.	N 390 A 0012 L	230 179	
		N 390 A 0012 R	230 180	

9a Штифт			
Артикул	Номер SAP		
F 710 D 5202	227 354		

10 Угловой переключатель ножниц			
Артикул	Номер SAP		
N 400 A 1330	260 286		

11 Средний запор (горизонтально и вертикально)				
ШСФ	ВСФ	Размер	Артикул	Номер SAP
801 – 1200	801 – 1200	400	N 401 A 2020	255 280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	N 401 A 2120	255 281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 соед.*	N 401 A 2121	255 282
		400	N 401 A 2020	255 280
	1801 – 2000	600 соед.*	N 401 A 2121	255 282
		600	N 401 A 2120	255 281
	2001 – 2400	600 соед.*	N 401 A 2121	255 282
		600 соед.*	N 401 A 2121	255 282
		400	N 401 A 2020	255 280

12 Нижн. петля на створке К 3/100				
Нижн. петля на створке К 3/100	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Нижн. петля на створке К 3/100	б/рис.	N 510 A 0015	230 343	
Нижн. петля на створке К 6/130 б/рис.	б/рис.	N 510 A 0016	263 858	

13 Нижн. петля на раме К 3/100				
Нижн. петля на раме К 3/100	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Нижн. петля на раме К 3/100	б/рис.	N 510 B 1050	258 590	
Нижн. петля на раме К 6/100 б/рис.	б/рис.	N 510 B 1051	258 592	
Нижн. петля на раме К 6/130 б/рис.	б/рис.	N 510 B 0052 L	230 354	
		N 510 B 0052 R	230 355	

14 Блокировщик откидывания, створка			
Артикул	Номер SAP		
N 732 A 0000	260 538		

15 Угловая вставка поворотной петли			
Артикул	Номер SAP		
	331 488		

16 Поворотная петля К 12/20-9				
Поворотная петля К 12/20-9	б/рис.	Артикул	Номер SAP	
Поворотная петля К 12/20-9	б/рис.	N 620 A 0511 L	263 183	
		N 620 A 0511 R	263 184	
Поворотная петля К 12/20-13	б/рис.	N 620 A 0611 L	230 639	
		N 620 A 0611 R	230 640	

17 Штапеловый запор, ручка постоянная ¹⁾				
ВСФ	Высота ручки	Длина	Артикул	Номер SAP
431 – 500 ¹³⁾	195	490	N 296 A 0100	233 408
501 – 600				
601 – 620 ¹³⁾	335	690	N 296 A 0200	233 409
621 – 800				
801 – 1000	490	890	N 296 A 0300	233 410
1001 – 1200	335	1090	N 296 A 0400	233 411
1201 – 1400	335	1290	N 296 A 0500	233 412
1401 – 1600	335	1490	N 296 A 0600	233 413
1601 – 1800	335	1690		296 145
1801 – 2000	640	1890		296 074
2001 – 2200	640	2090		296 075
2001 – 2400	640	2290		296 076

18 Штапеловый запор, ручка средняя/переменная ¹⁾				
ВСФ	Высота ручки	Длина	Артикул	Номер SAP
370 – 520 ¹³⁾	225 – 350	400	N 291 A 0100 ²⁾	233 418 ²⁾
521 – 620				
621 – 650 ¹³⁾	393 – 482	680	N 291 A 0200	233 419
651 – 800				
801 – 1200	482 – 682	980	N 291 A 0300	233 420
1201 – 1600	448 – 658	1380		290 912
1601 – 2000	680 – 890	1780		296 146
2001 – 2400	880 – 1090	2180		296 147

19 Балк. защёлка для шт. запора от ВСФ>1800			
Артикул	Номер SAP		
N 710 A 0010	260 457		

20 Доп. ножницы (от ШСФ 1401)			
Артикул	Номер SAP		
N 734 A 0300	255 237		

21 Упор блокировщика откидывания			
Артикул	Номер SAP		
N 732 A 0001	257 600		

23 Средний прижим скрытый, на створке ¹¹⁾			
Артикул	Номер SAP		

24 Поворотно-откидная ответная планка			
Артикул	Номер SAP		

25 Ответная планка			
Артикул	Номер SAP		

26 Средний прижим скрытый, на раме			
Артикул	Номер SAP		

27 Противовзломная ответная планка			
Артикул	Номер SAP		

28 Щелевой проветриватель			
Артикул	Номер SAP		

29 Подкладка для дополнительных ножниц			
Артикул	Номер SAP		

30 Шпингалет для фурнитурного паза			
Артикул	Номер SAP		
N 298 A 0200	260 188 ¹³⁾		

31 Ответная планка для фурн. паза б/рис.			
Артикул	Номер SAP		
N 701 A 0030	260 359 ¹³⁾		

32 Ответная планка с 2-мя отверстиями ¹³⁾			
Артикул	Номер SAP		

34 Средний прижим наружный, на створке			
Артикул	Номер SAP		
			281 639 ¹³⁾

35 Средний прижим наружный, на раме			
Артикул	Номер SAP		
			281 638 ¹³⁾

Профильзависимые элементы на раме см. стр. 45 - 50

РОССИЯ
Представительство Roto Frank AG
115054, Москва
Космодамианская наб., дом 52, стр. 1
Тел.: (495) 961-24-30 / 29 / 28 / 27
Факс: (495) 961-24-31
Internet: <http://www.rotor.ru>